

Fourmi Foam (H droit fin de fer 14/16)

Présentation :

Voici un montage pour la réalisation d'une fourmi volante avec un corps et un thorax en foam pour une parfaite flottaison très utile sur les eaux chahutées.

Il est important de disposer de quelques imitations de ce genre dans sa boîte à mouches. En effet, la présence de fourmis volantes sur la surface lors des essaimages plus particulièrement l'été en période orageuse présente un intérêt majeur pour le pêcheur à la mouche car les poissons sont généralement très sélectifs sur ce genre de menu qu'ils apprécient particulièrement.

L'utilisation de deux demi-cylindres de foam noire de 4 mm permet d'obtenir tant un abdomen qu'un thorax dodus et non plats.

Matériaux :

- Hameçon droit fin de fer en tailles 14 à 16
- Soie de montage noire
- Sous abdomen en herl d'autruche noir ou brun foncé
- Abdomen en demi-cylindre de foam noire (4 mm)
- Ailes en pointes de hackle gris clair
- Thorax en demi-cylindre de foam noire (4 mm)
- Pattes en pincée de poils de chevreuil noirs

Etape 1 :

- Fixer la soie de montage derrière l'œillet et l'enrouler jusqu'à la courbure.




Etape 2 :







- Fendre un cylindre de foam noire de 4 mm de diamètre dans le sens de la longueur pour former deux demi-cylindres.

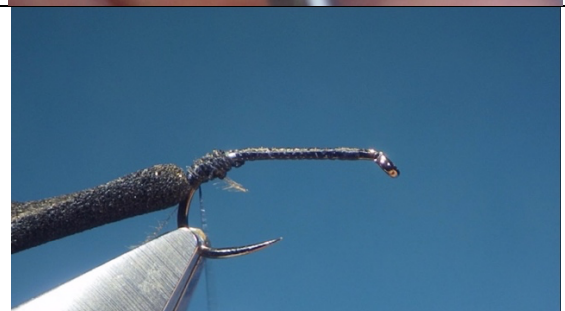






Etape 3 :

- Fixer un premier demi-cylindre de foam à la courbure en descendant sur la courbure et en veillant à ce que la partie bombée soit orientée vers le bas.



<p>Etape 4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixer un herl d'autruche noir ou brun foncé à la courbure. 	
<p>Etape 5 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enrouler le herl d'autruche à spires jointives serrées pour former le sous abdomen jusqu'au premier tiers de la hampe de l'hameçon. • Fixer l'extrémité du herl et éliminer l'excédent. 	
<p>Etape 6 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rabattre le demi-cylindre de foam sur le sous abdomen et le fixer solidement jusqu'aux 2/3 de la hampe de l'hameçon pour former le pétiole. • Éliminer l'excédent de foam. 	
<p>Etape 7 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retailer les fibres d'autruche si elles sont trop longues. 	
<p>Etape 8 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixer le second demi-cylindre devant le pétiole et en veillant à ce que la partie bombée soit orientée vers le bas. 	
<p>Etape 8 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prélever deux hackles de coq gris clair dans la partie supérieure du cou. • En pinçant l'extrémité des hackles, éliminer toutes les fibres en dessous de la pointe pour ne conserver que le rachis. • Ne conserver les fibres que sur la pointe et sur une longueur correspondant aux futures ailes. 	

<p>Etape 10 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poser les ailes de chaque côté de la hampe devant le second demi-cylindre de foam. • Éliminer l'excédent des rachis des ailes derrière l'œillet. 	
<p>Etape 11 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixer une petite pincée de poils de chevreuil noirs sur le dessus de la hampe devant les ailes en dirigeant les pointes vers la courbure. • Éliminer les pieds de poils de chevreuil. 	
<p>Etape 12 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Séparer les poils de chevreuil en deux parties égales et les répartir de chaque côté de la hampe. 	
<p>Etape 13 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rabattre le second demi-cylindre de foam sur les poils de chevreuil ainsi séparés et le fixer derrière l'œillet pour former le thorax. • Éliminer l'excédent de foam. 	
<p>Etape 14 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Former la tête par quelques enroulements de soie de montage. • Réaliser le nœud final. 	

Etape 15 :

- Rabattre tous les poils de chevreuil vers le bas.
- En les pinçant entre le pouce et l'index, les remonter de chaque côté de le hampe en maintenant la pression des doigts pour former les pattes.



Voici deux autres modèles réalisés selon la même technique l'un avec de ailes formées avec un brûleur d'ailes et l'autre dépourvu d'ailes qui peut se révéler utile pour pêcher sous les arbustes surplombant la berge

