

## Subsedge (H droit hampe longue)

### **Présentation :**

Le subsedge est une imitation de trichoptère émergent. On doit cette création à Jean-Michel Radix.

Plus étrange encore est la façon dont cette mouche est utilisée. En effet, peu de pêcheurs ont compris l'intérêt de pêcher juste sous la surface au coup du soir, entre chien et loup.

Il s'agit de la phase difficile à identifier et précédant immédiatement l'émergence lors de laquelle l'insecte est alors visible en surface et patine sur l'eau pour rejoindre la berge.


Ce type de montage est simple et rapide à réaliser, il ne nécessite pas la mise en œuvre de techniques de montage complexes.

### **Matériaux :**

- Hameçon à tige longue. Taille à adapter à l'imitation que vous souhaitez réaliser.
- Soie de montage Jaune ou Olive
- Lestage avec quelques tours de fil de cuivre
- Corps en soie de montage
- Ailes en plumes de flanc de cane
- Tête et pattes en hackle de coq roux ou gris

### **Etape 1 :**

- Positionner l'hameçon dans l'étau.
- Recouvrir toute la hampe de l'hameçon de soie de montage.
- Revenir vers l'œillet avec la soie de montage jusqu'aux 2/3 de la hampe.

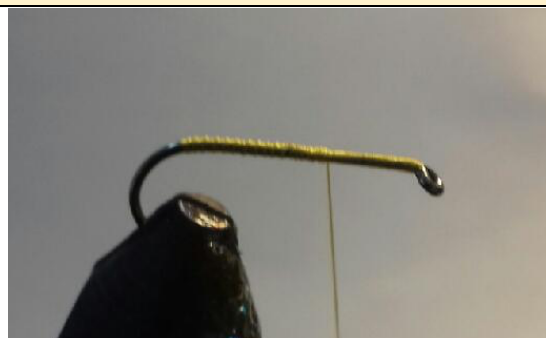


### **Etape 2 :**

- Fixer 2 plumes de flanc de cane sur la hampe près de l'œillet pour figurer les ailes.



### **Etape 3 :**

- Après l'avoir paré, fixer un hackle de coq roux ou gris derrière l'œillet.
- Réaliser la tête et un nœud final.

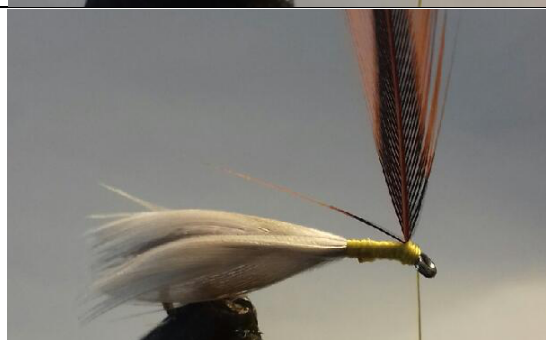

**Etape 4 :**

- A l'aide de fil de cuivre, former une petite boule sur la fixation des ailes.
- Déposer une petite goutte de Super Glue sur le cuivre pour le bloquer.
- Refixer la soie de montage derrière les enroulements de cuivre.

**Etape 5 :**

- Réaliser une collerette par 4 à 5 tours de hackle de coq entre l'œillet et le cuivre.
- Bloquer le hackle par quelques tours de soie de montage et couper l'excédent.

**Etape 6 :**

- Rabattre les fibres de hackle vers l'arrière en les maintenant tendues.
- Les fixer dans cette position par quelques tours de soie de montage derrière le cuivre.
- Réaliser 3 ou 4 demi-clefs sur les enroulements de soie de montage et fixer par une goutte de colle.
- Mouche terminée.



Pour exemple, le même modèle en gris

