

Fourmi par Jean-Do **(H droit 16/18/20)**

Présentation :

Imitation indispensable surtout les journées chaudes et orageuses.

Voici un modèle réalisé par Jean-Do très réaliste et très flottant grâce à son abdomen en mousse de foam.

De plus ce montage est simple et rapide à réaliser.

Matériaux :

- Hameçon droit en tailles 16 à 20
- Soie de montage Noire
- Abdomen et thorax Bande de foam noir (épaisseur 1mm et largeur 2mm pour hameçon 18)
- Pattes en dubbing de fibres synthétiques noires
- Ailes en bande de film déco transparent marbré
- Toupet en fils globrite jaune fluo

Etape 1 :

- Fixer le fil de montage sur l'hameçon et réaliser des enroulements en descendant légèrement sur la courbure.
- Fixer une bande de foam à la courbure et revenir avec le fil de montage jusqu'au milieu de la hampe.




Etape 2 :

- Rabattre la bande de foam jusqu'à la soie de montage en attente et la fixer en l'étirant pour l'amincir et former l'abdomen.
- Faire quelques enroulements de soie de montage vers l'œillet.



Etape 3 :

- Positionner et fixer les ailes de chaque côté et derrière le foam en bande de film déco transparent marbré.

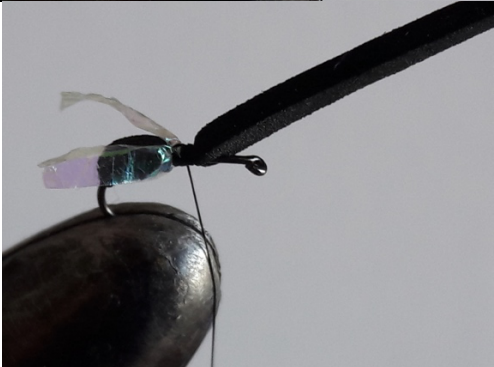

Etape 4 :

- Ramener la soie de montage devant la bande de foam et, après l'avoir parée, fixer un petit hackle de coq noir.

**Etape 5 :**

- Poisser et faire adhérer une mèche de dubbing synthétique noir sur la soie de montage.

**Etape 6 :**

- Enrouler le dubbing devant le foam en s'arrêtant environ 1mm avant l'œillet.

**Etape 7 :**

- Enrouler le hackle vers l'avant.
- Fixer la pointe du hackle par quelques tours de soie de montage.

**Etape 8 :**

- Rabattre la bande de foam en attente sur les enroulements de dubbing et de hackle, la fixer et couper l'excédent.



Etape 9 :

- Réaliser le nœud final.
- Mouche terminée.



Etape 10 (Optionnelle pour le coup du soir):

- Fixer une touffe de fibres de Glo Brite jaune fluo sur le nœud final.

